
Anziehvorschrift für Zylinderkopf **Tightening Instructions for Cylinder Head** **Instructions de serrage pour culasse** **Prescripciones de apriete para culatas**	**076.346** passend für / suitable for adaptable à / adaptable a **Fiat/Lancia/Opel**	elring Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo



374.240
M 10x1,25x119

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

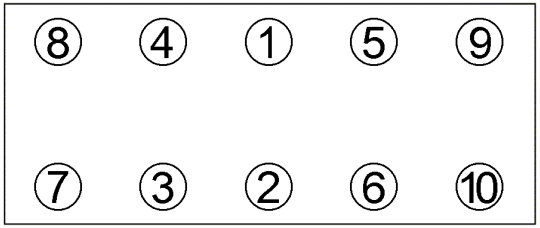

Anziehen/	✲	40 Nm
Tightening/	➤	90°
Serrage/	➤	90°
Apriete		

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

✲	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
✶	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
❑	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

0,72 mm, Ø 70,6 mm
Mot. 188A9.000, Y13DT, Z13DT, Z13DTJ, Z13DTH
1,3 Ltr. Diesel JTD

Nuova Panda, Idea, Doblo, Palio, Siena
Ypsilon, Musa
Astra H, Agila, Corsa C

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

076.346