PROMOTIVE AGM 670901100K182



Véhicules ayant les besoins énergétiques les plus élevés et des fonctions hôtelières avancées.

La VARTA ProMotive AGM est conçue pour dépasser les exigences des véhicules et équipements les plus énergivores d'aujourd'hui. Découvrez des performances et une fiabilité inégalées, même lorsque vous alimentez des applications énergétiques intensives telles que des refroidisseurs et des chauffages de stationnement. Comme validé par TÜV Nord, la VARTA ProMotive AGM réduit le temps de fonctionnement au ralenti, économise du carburant, ce qui réduit le coût total de possession (TCO). Les batteries VARTA répondent à toutes les normes des fabricants OEM. Conçues et fabriquées en Allemagne, les batteries VARTA offrent des performances précises et une fiabilité durable.

AVANTAGE CLÉ DU VÉHICULE

6x Durée de vie	Cycle de vie 6x supérieur par rapport à une batterie conventionnelle
Demande d'énergie la plus élevée	Pour les plus hautes demandes en énergie
Fonction Hôtel avancée	Pour les demandes d'énergie les plus élevées, c'est-à-dire les climatisation/chauffage auxiliaires et les consommateurs de fonction hôtel de pointe.
Économie de carburant validée	Validé pour un meilleur rendement énergétique et des économies d'énergie optimisées
Résistance aux vibrations la plus élevée	Conçue pour résister aux conditions routières les plus exigeantes et à l'installation à la fin du cadre avec une résistance maximale aux vibrations

PROMOTIVE AGM 670901100K182


Installation en bout de cadre	Adaptée pour une installation en fin de cadre
Pièce de rechange d'origine	Répond à tous les critères OE du constructeur de véhicules
Conçue en Allemagne	Conçue avec précision et expertise en Allemagne
Fabriquée en Allemagne	Haute qualité, fabrication de classe mondiale

PROMOTIVE AGM 670901100K182


INFORMATIONS TECHNIQUES

Capacité de batterie:	**170 Ah**	Courant d'essai à froid, NE:	**1000 A**
Tension:	**12 V**	Dimensions (L/l/H):	**513/223/223**
Dimensions du boîtier:	**B**	Short Code:	**A2**
UK-Code:	**629AGM**	ETN:	**670901100**
Poids remplie chargée:	**47,5 kg**	Maintien de la base:	**B00**
Disposition:	**3**	Types de bornes:	**-**

SCHÉMAS TECHNIQUES

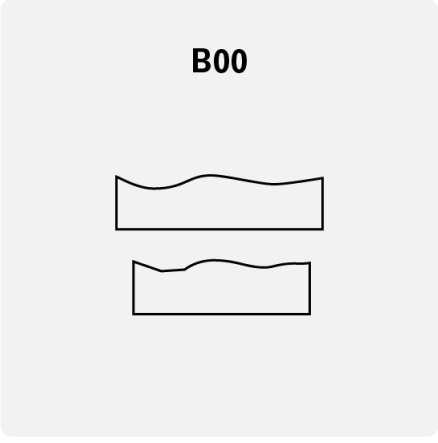

Maintien de la base

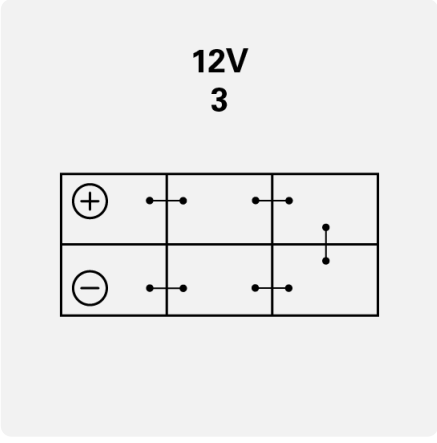

Disposition