PROTIPS

febi 173025
196121, 196441

Αφορά:
Tesla Model S/3/X/Y



GR

Διαδικασία ανύψωσης με σετ βάσεων ανύψωσης (Jack Pad Set)

Προσοχή

Κατά τη διεξαγωγή συντήρησης (που απαιτεί την ανύψωση του οχήματος από το έδαφος) σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω μοντέλα Tesla, είναι απαραίτητο το όχημα να ανυψώνεται σωστά, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά στην υψηλής τάσης μπαταρία που βρίσκεται κάτω από το αυτοκίνητο.

Όλα αυτά τα μοντέλα Tesla διαθέτουν τέσσερα ειδικά σημεία ανύψωσης, για τα οποία απαιτείται η χρήση του σετ αντάπτορα SWAG 33 10 2272 ώστε να εφαρμόζουν σωστά στα σημεία τοποθέτησης που έχουν σχεδιαστεί γι' αυτόν τον σκοπό. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με υδραυλικό γρύλο ή δικόλωνο ανυψωτικό για ασφαλή και αποτελεσματική ανύψωση.

Σημείωση: Ποτέ μην ανυψώνετε το όχημα με το καλώδιο φόρτισης συνδεδεμένο, ακόμη και αν η φόρτιση δεν βρίσκεται σε εξέλιξη. Επίσης, σε όχημα που δεν στηρίζεται σωστά δεν πρέπει ποτέ να γίνονται εργασίες.

Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία, ελέγξτε αν το όχημα διαθέτει αερανάρτηση, καθώς αυτή θα αυτορυθμιστεί αυτόματα (ακόμη και με το όχημα απενεργοποιημένο). Πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτό το σύστημα ενεργοποιώντας τη Λειτουργία Ανύψωσης (Jack Mode) πριν από την ανύψωση. Εάν δεν απενεργοποιηθεί η αερανάρτηση, το όχημα μπορεί να προσπαθήσει να αυτορυθμιστεί, με αποτέλεσμα πιθανή ζημιά.

Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες, επισκεφθείτε: **partsfinder.bilsteingroup.com**


Technical data can be subject to change

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany | Tel. +49 2333 911-0 | www.bilsteingroup.com

PROTIPS

febi 173025
196121, 196441

Αφορά:
Tesla Model S/3/X/Y

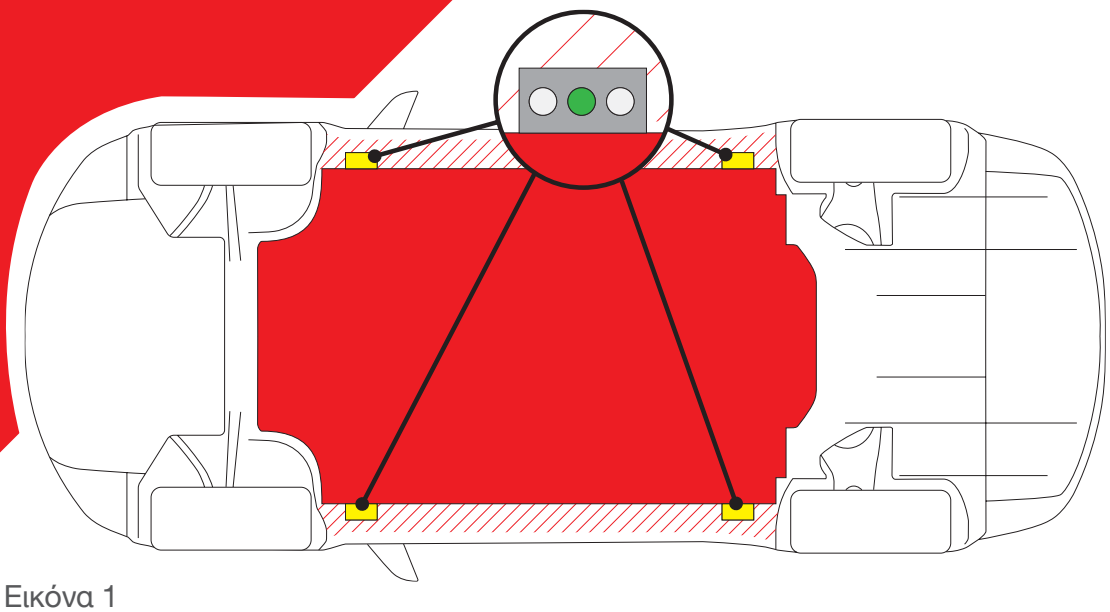

GR

Εικόνα 1

Διαδικασία ανύψωσης των Tesla Model S και Tesla Model X με δικόλωνο ανυψωτικό:

1. Τοποθετήστε το όχημα στο κέντρο μεταξύ των κολώνων του ανυψωτικού.
2. Για να αποφευχθεί ζημιά κατά την ανύψωση ή το γρύλωμα του οχήματος, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία Ανύψωσης (Jack Mode) ώστε να απενεργοποιηθεί η αερανάρτηση αυτορύθμισης.

Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής για να ρυθμίσετε την ανάρτηση ως εξής:

- Αγγίξτε Controls > **Suspension**
- Πατήστε το πεντάλ φρένου και στη συνέχεια αγγίξτε Very High για να μεγιστοποιήστε το ύψος της ανάρτησης
- Πατήστε Controls > Service > **Jack Mode** (για να απενεργοποιήσετε την αυτο ρύθμιση)

3. Όταν το Jack Mode είναι ενεργό, μια ενδεικτική λυχνία εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων, μαζί με μήνυμα που ενημερώνει ότι η ενεργή ανάρτηση έχει απενεργοποιηθεί. Για να την απενεργοποιήσετε, αγγίξτε ξανά Jack. Εναλλακτικά, απενεργοποιείται αυτόματα όταν το όχημα κινηθεί πάνω από 7 km/h (4,5 mph).

4. Κλείστε τις πόρτες τύπου Falcon Wing (μόνο για Tesla Model X).

5. (Εικ. 1) Εντοπίστε τα ειδικά σημεία ανύψωσης του οχήματος (σημειωμένα με κίτρινο). Βεβαιωθείτε ότι όλα τα σημεία είναι καθαρά από οποιαδήποτε υπολείμματα και τοποθετήστε τον αντάπτορα 33 10 2272 στο κεντρικό σημείο (σημειωμένο με πράσινο). Τοποθετήστε τις βάσεις των βραχιόνων του ανυψωτικού κάτω από τον αντάπτορα, ώστε να αποφευχθεί ζημιά στην περιοχή της υψηλής τάσης της μπαταρίας (σημειωμένη με κόκκινο).

6. Ελέγξτε και ρυθμίστε το ύψος και τη θέση των βάσεων των βραχιόνων του ανυψωτικού, ώστε να διασφαλιστεί ότι βρίσκονται στη σωστή θέση.

7. Με τη βοήθεια ενός συνεργάτη, ανυψώστε τον αυτοκίνητο, διασφαλίζοντας ότι οι βάσεις των βραχιόνων παραμένουν στις σωστές τους θέσεις.

Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες, επισκεφθείτε: **partsfinder.bilsteingroup.com**


Technical data can be subject to change

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany | Tel. +49 2333 911-0 | www.bilsteingroup.com

PROTIPS

febi 173025
196121, 196441

Αφορά:
Tesla Model S/3/X/Y

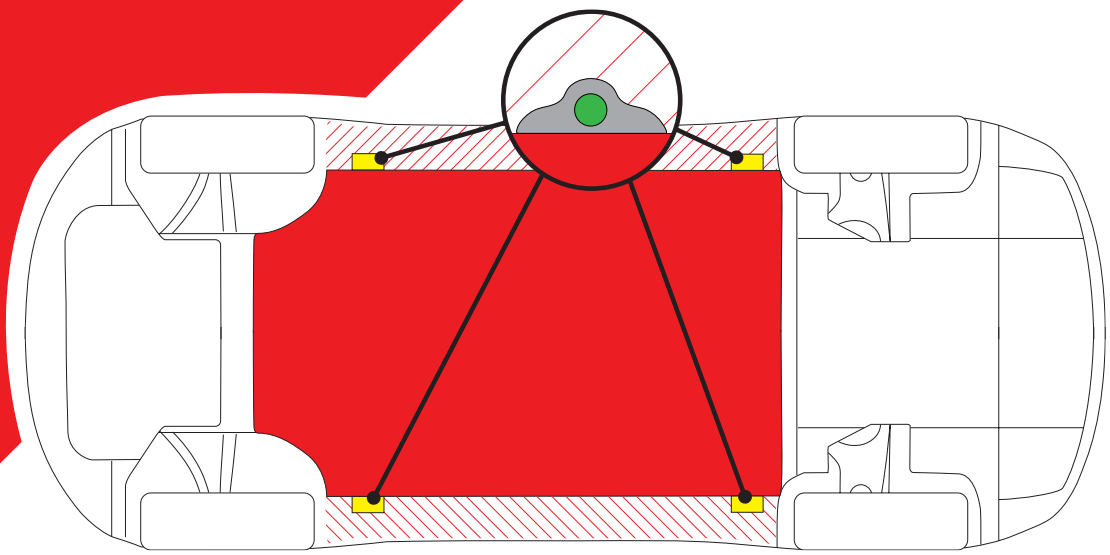

GR

Εικόνα 2

Διαδικασία ανύψωσης του Tesla Model 3 με ανυψωτικό χωρίς αφαίρεση τροχών:

1. Τοποθετήστε το όχημα στο κέντρο μεταξύ των κολώνων του ανυψωτικού.
2. (Εικ. 2) Εντοπίστε τα ειδικά σημεία ανύψωσης του οχήματος (σημειωμένα με κίτρινο). Βεβαιωθείτε ότι όλα τα σημεία είναι καθαρά από οποιαδήποτε υπολείμματα και τοποθετήστε τον αντάπτορα 33 10 2272 στο κεντρικό σημείο (σημειωμένο με πράσινο). Τοποθετήστε τις βάσεις των βραχιόνων του ανυψωτικού κάτω από τον αντάπτορα, ώστε να αποφευχθεί ζημιά στην περιοχή της υψηλής τάσης της μπαταρίας (σημειωμένη με κόκκινο).
3. Ελέγξτε και ρυθμίστε το ύψος και τη θέση των βάσεων των βραχιόνων του ανυψωτικού, ώστε να διασφαλιστεί ότι βρίσκονται στη σωστή θέση.
4. Με τη βοήθεια ενός συνεργάτη, ανυψώστε τον αυτοκίνητο, διασφαλίζοντας ότι οι βάσεις των βραχιόνων παραμένουν στις σωστές τους θέσεις

Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες, επισκεφθείτε: **partsfinder.bilsteingroup.com**

Technical data can be subject to change

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany | Tel. +49 2333 911-0 | www.bilsteingroup.com