

LUK 0029 – SERVICE INFO

Instrukcja montażowa dla LuK RepSet® 624 3200 09 oraz 624 3200 34

Producent:	Renault
Model:	Megane I Megane II Scenic II
Rok produkcji:	od 01.2002
Silnik:	F4R 746 F4R 770 F4R 771
LuK RepSet ®:	624 3200 09 624 3200 34

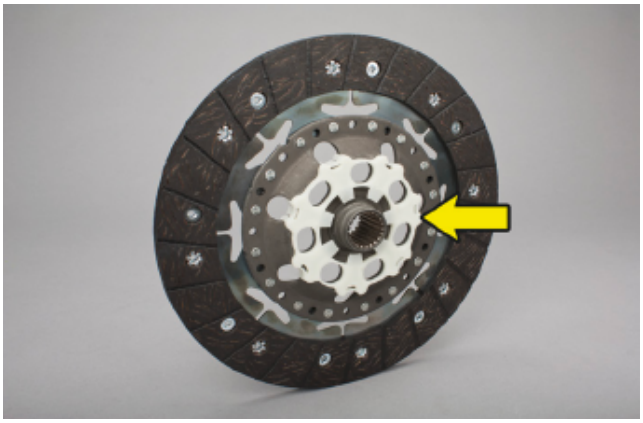

Foto 1: Tarcza sprzęgła z plastikowym pierścieniem

Wszelkie odniesienia do numerów części zamiennych producentów pojazdów podano jedynie w celach porównawczych.

Sprzęgło kompaktowe DFC (Damped Flywheel Clutch) jest montowane fabrycznie w modelach wymienionych samochodów.
DFC to efekt rozwoju technologii dwuma-sowego koła zamachowego.
W DFC, tarcza sprzęgła, docisk, dwumaso-we koło zamachowe i śruby mocujące je do wału korbowego, są połączone tworząc jeden kompaktowy moduł. Aby ułatwić proces montażu w produkcji seryjnej, tarcza sprzęgła posiada plastikowy pierścień. Zadaniem tego pierścienia jest utrzymanie śrub wału korbowego w otworach DFC.

We wcześniejszych zestawach LuK RepSet®, znajdowały się tarcze sprzęgła bez plastikowego pierścienia. W zależności od częstotliwości napraw, również ta wersja tarczy może być zamontowana w samochodzie.

Uwaga:
Plastikowy pierścień nie ma wpływu na działanie sprzęgła! Podczas montażu można go zarówno usunąć, jak i zostawić na tarczy.

Obecnie Schaeffler Automotive Aftermarket oferuje jedynie zestawy LuK RepSet®. zawierające tarczę sprzęgła z plastikowym pierścieniem.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Stan 10.2024 LUK 0029 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions GmbH & Co. KG

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER REPXPERT